

Wasserlieferungstabelle der Staatlichen Feuerwehrschieule Würzburg T0096003

Druck in bar	Strahlrohröffnung in mm																			
	4	6	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
1,0	11	24	42	54	66	95	130	170	215	265	310	380	445	520	595	675	765	855	955	1060
1,5	13	29	52	66	81	115	160	205	260	325	390	465	545	635	730	830	935	1050	1170	1300
2,0	15	34	60	76	93	135	185	240	305	375	450	540	630	735	840	955	1080	1210	1350	1500
2,5	17	38	67	85	105	150	205	270	340	420	505	600	705	820	940	1070	1210	1350	1510	1670
3,0	18	41	73	93	115	165	225	295	370	460	555	660	775	900	1030	1170	1320	1480	1650	1830
3,5	20	45	79	100	125	180	240	315	400	495	600	710	835	970	1110	1270	1430	1600	1790	1980
4,0	21	48	85	105	130	190	260	340	430	530	640	760	895	1040	1190	1350	1530	1710	1910	2120
4,5	22	50	90	115	140	200	275	360	454	560	680	810	950	1100	1260	1440	1620	1820	2020	2240
5,0	24	53	95	120	150	215	290	380	480	590	715	850	1000	1160	1330	1510	1710	1920	2130	2360
5,5	25	56	99	125	155	225	305	395	500	620	750	895	1050	1220	1400	1590	1790	2010	2240	2480
6,0	26	58	105	130	160	235	315	415	525	650	785	935	1090	1270	1460	1660	1870	2100	2340	2590
6,5	27	61	110	135	170	245	330	430	545	675	815	970	1140	1320	1520	1730	1950	2180	2430	2700
7,0	28	63	110	140	175	250	345	450	565	700	845	1010	1180	1370	1570	1790	2020	2270	2530	2800
7,5	29	65	115	145	180	260	355	465	585	725	875	1040	1220	1420	1630	1850	2090	2350	2610	2900
8,0	30	67	120	150	185	270	365	480	605	750	905	1080	1260	1470	1680	1910	2160	2420	2700	2990
8,5	31	69	125	155	195	280	380	495	625	770	939	1110	1300	1510	1730	1970	2230	2500	2780	3100
9,0	32	71	125	160	200	285	390	510	640	795	960	1140	1340	1550	1780	2030	2290	2570	2860	3150
9,5	33	73	130	165	205	295	400	520	660	815	985	1170	1380	1600	1830	2090	2360	2640	2940	3250
10,0	33	75	135	170	210	300	410	535	670	835	1010	1200	1410	1640	1880	2140	2420	2710	3000	3350
11,0	35	79	140	180	220	315	430	560	710	875	1060	1260	1480	1710	1979	2240	2530	2840	3150	3500
12,0	37	82	145	185	230	330	450	585	740	915	1110	1320	1550	1800	2060	2340	2650	2970	3300	3650
13,0	38	86	155	195	240	345	465	610	770	955	1150	1370	1610	1870	2140	2440	2760	3100	3450	3800
14,0	40	89	160	200	245	355	485	635	800	980	1200	1420	1670	1940	2230	2530	2860	3200	3550	3950
15,0	41	92	165	205	255	370	500	655	830	1020	1240	1470	1730	2010	2300	2620	2960	3300	3700	4100
16,0	42	95	170	215	265	380	520	675	855	1060	1280	1520	1790	2070	2380	2710	3050	3450	3800	4250

D-Rohr mit
Mundstück

D-Rohr ohne
Mundstück

C-Rohr mit
Mundstück

C-Rohr ohne
Mundstück

B-Rohr mit
Mundstück

B-Rohr ohne
Mundstück


Ergebnis in Liter pro Minute.

Je B-Leitung max. 1000 l/min. Förderstrom, sonst zuviel Verluste.

	neu		alt		neu	
Schlauchgröße:	D 25	C 42	C 52	B 75	B 75	A 110
Länge:	5	15	15	15	20	1,6
Wasserinhalt:	2,5	20,8	31,8	66,2	88,3	15,2


C-Rohr mit / ohne Mundstück

- mit MS
- ohne MS

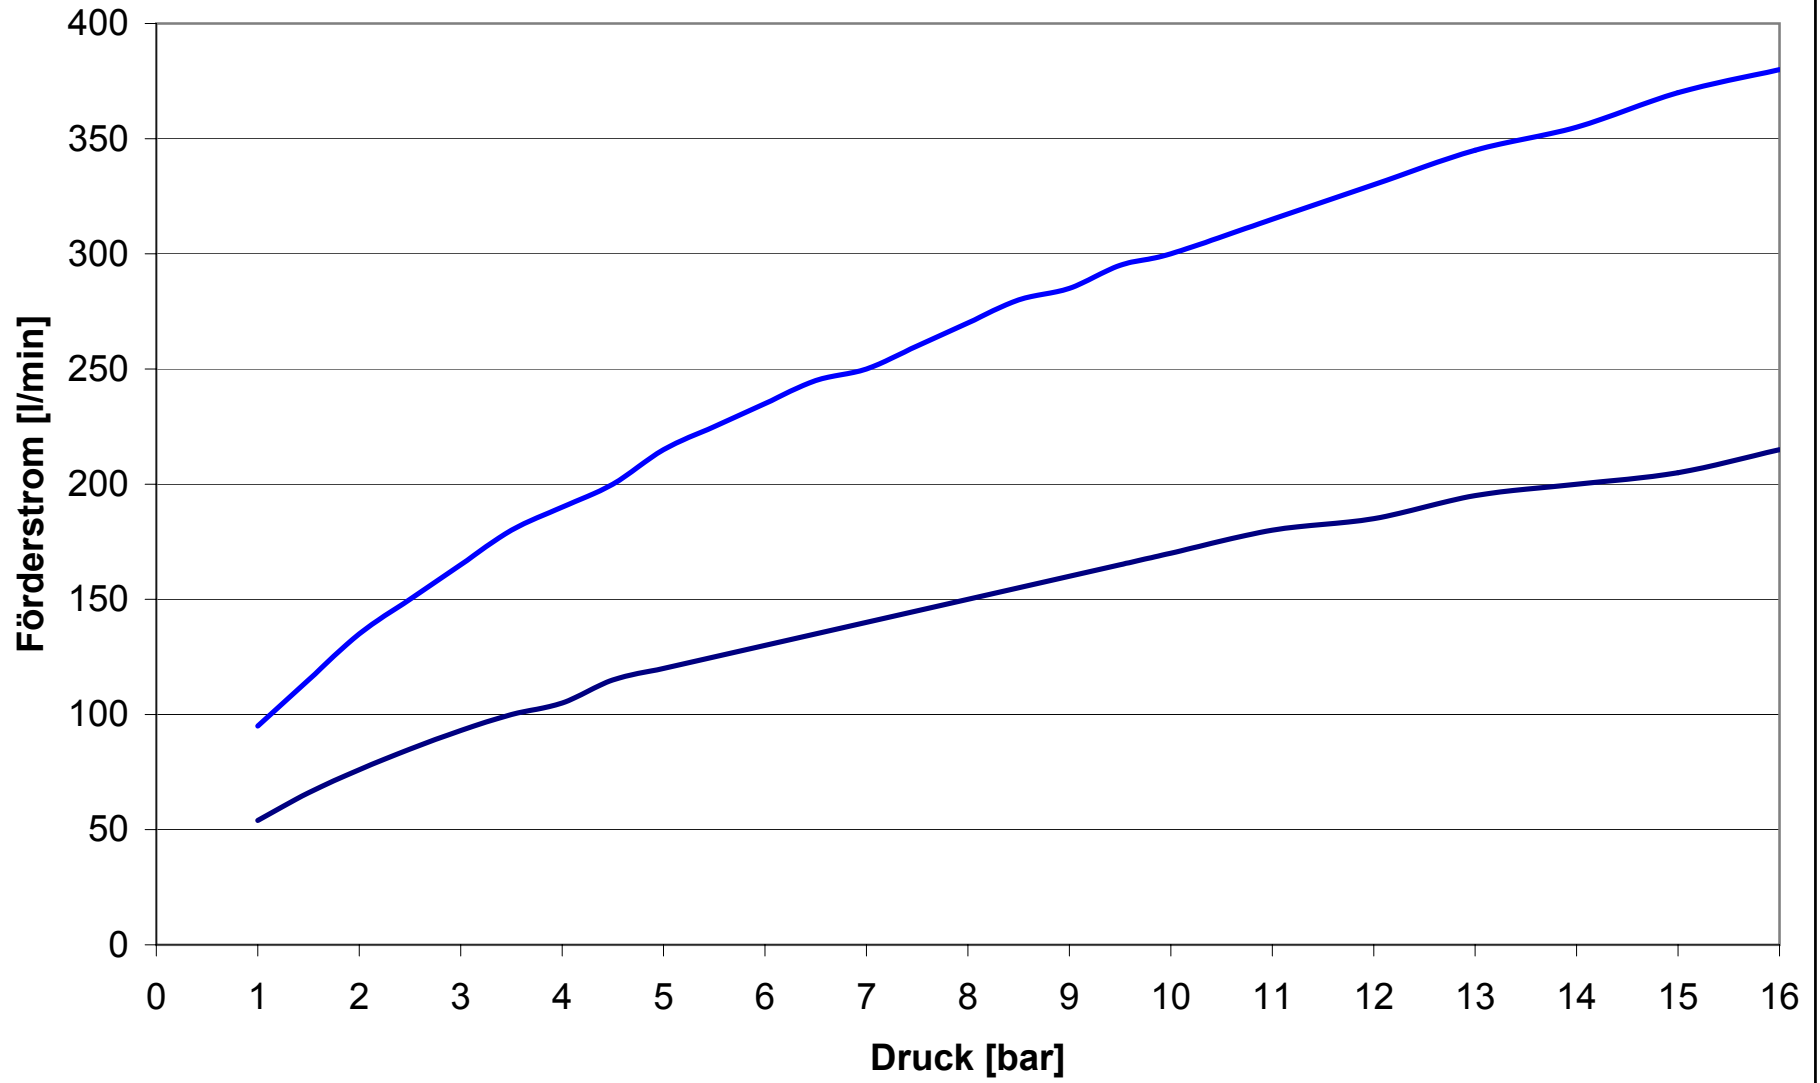


Druck für Wasserabgabe C-Rohr

- mit MS
- ohne MS

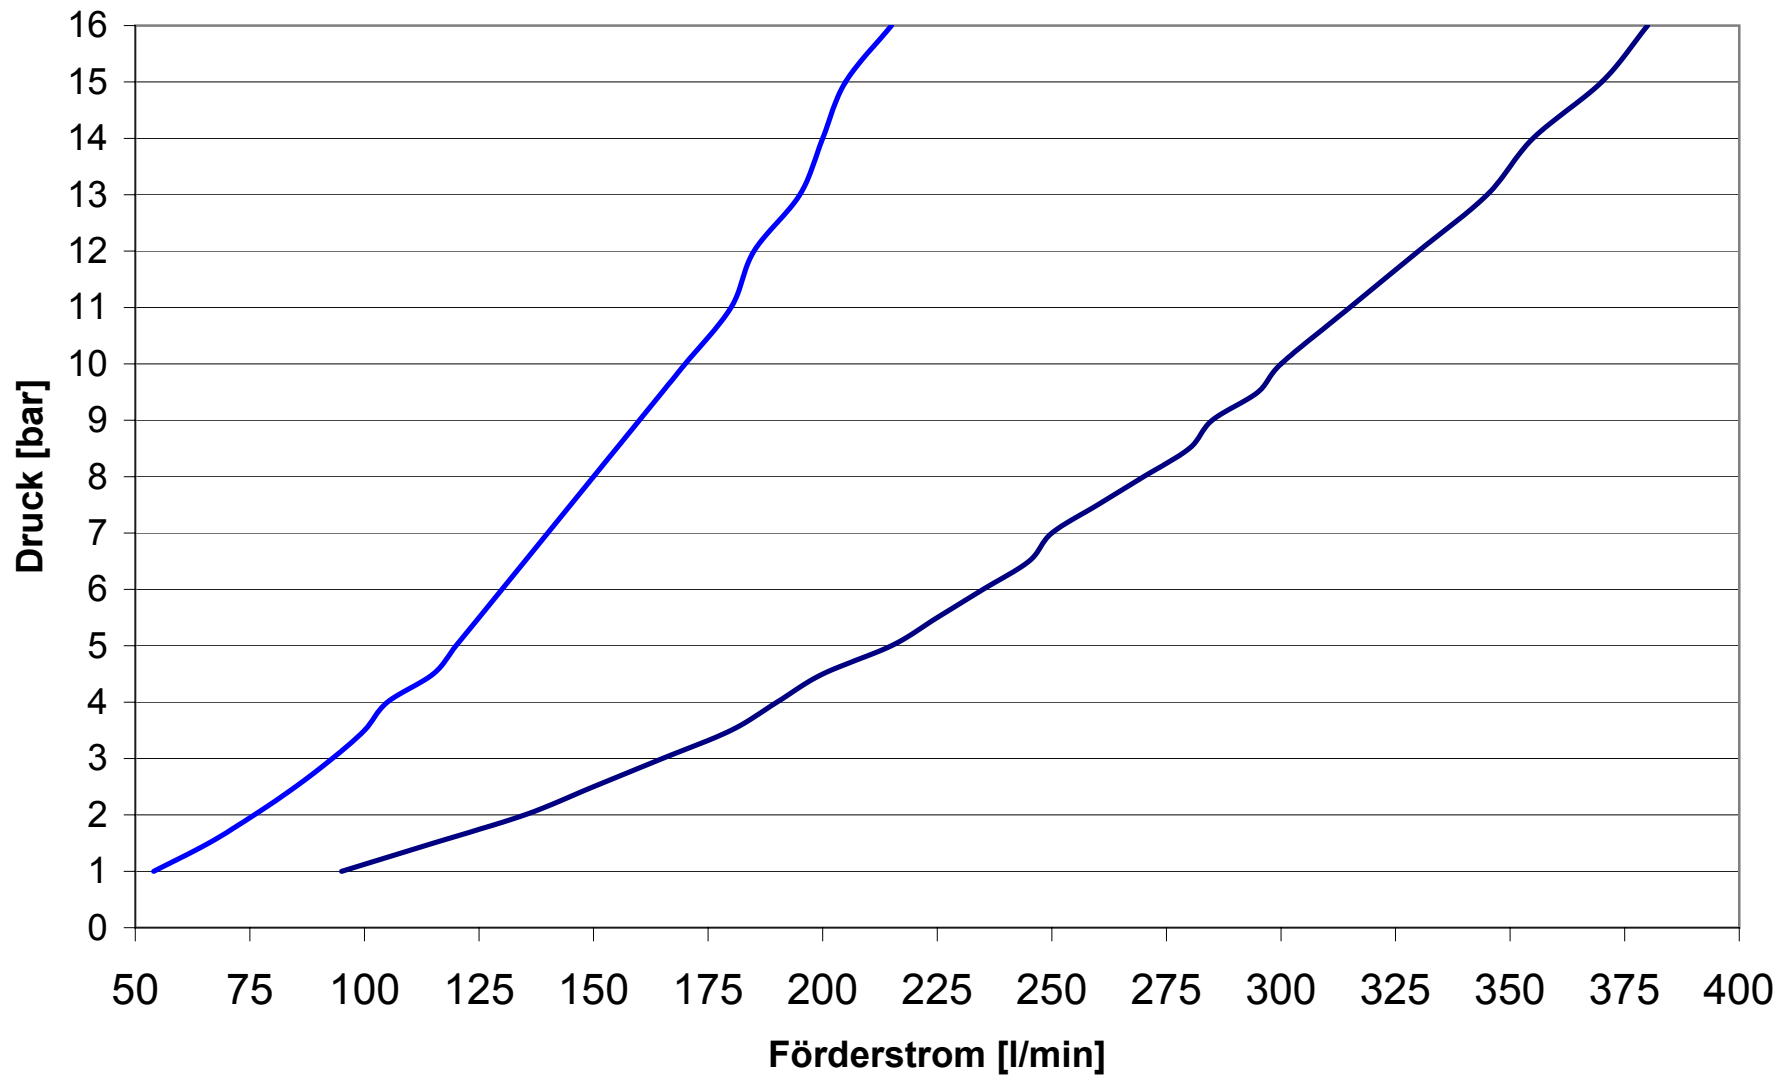

B-Rohr mit / ohne Mundstück

- mit MS
- ohne MS

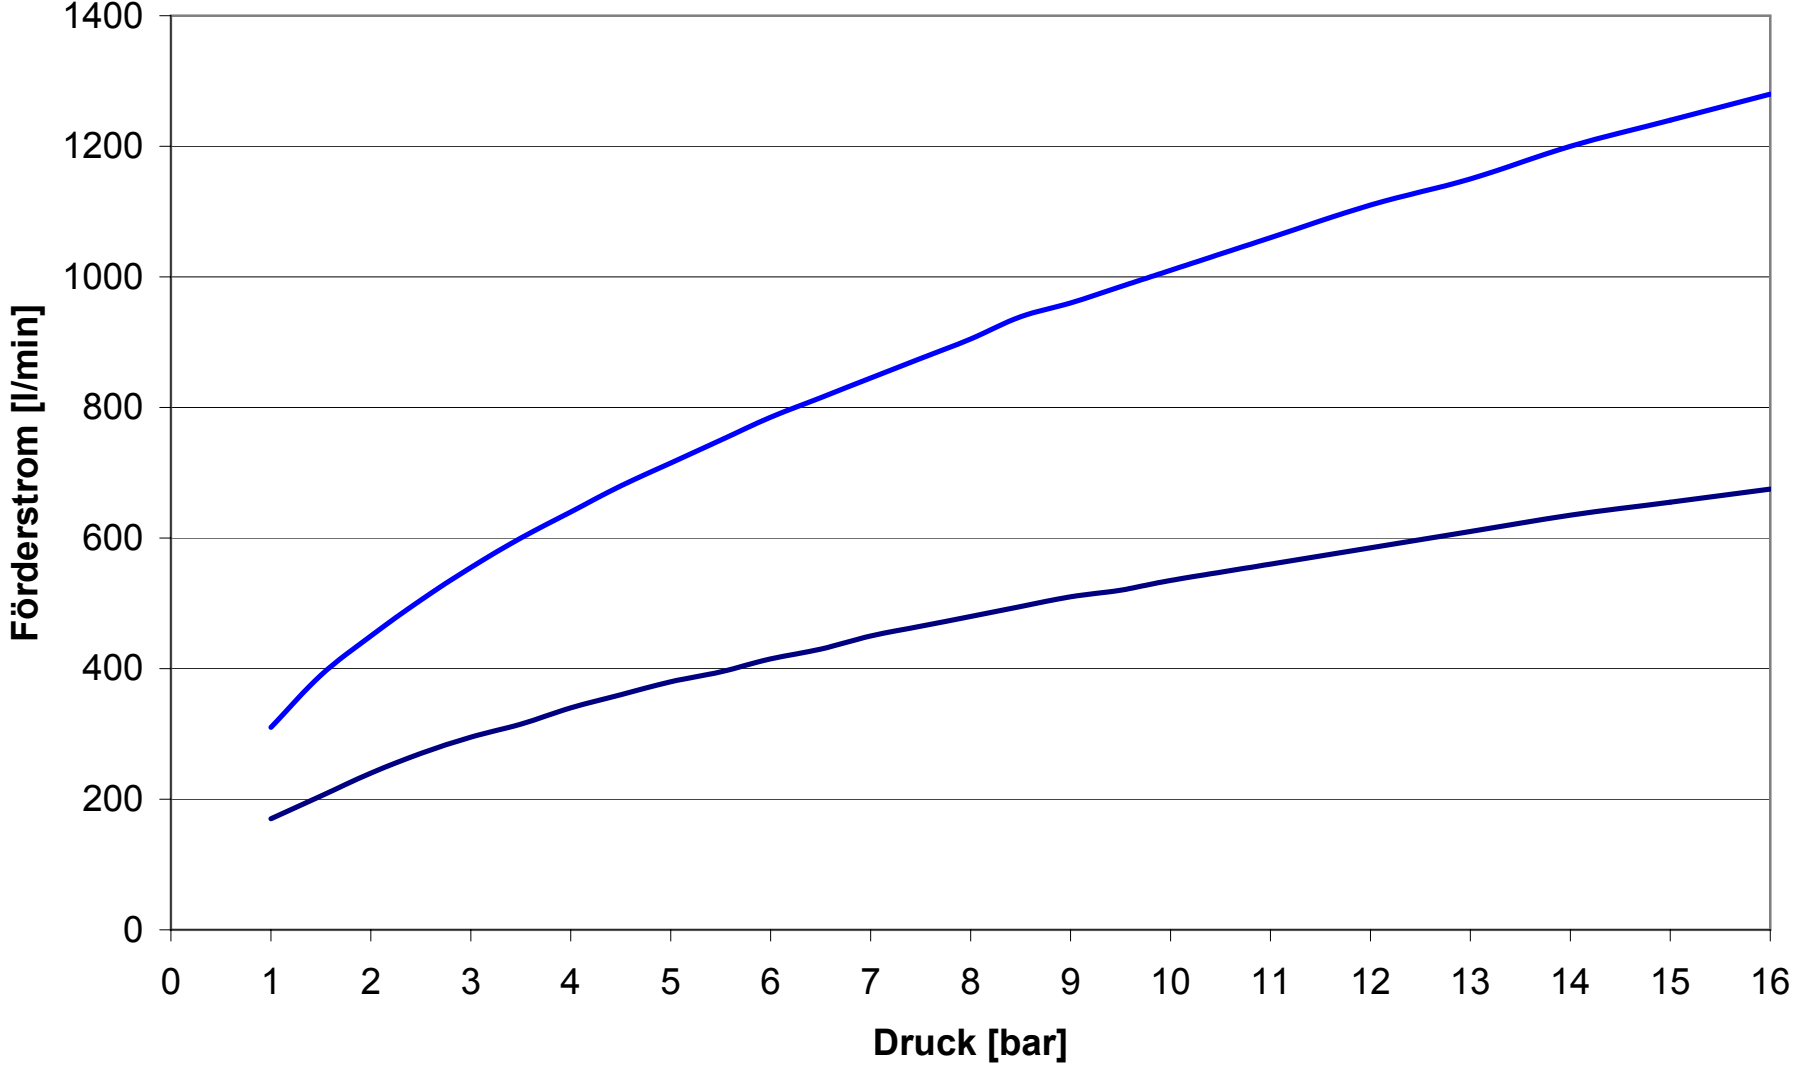

Druck für Wasserabgabe B-Rohr

- mit MS
- ohne MS

